

Foret rapide et endurant pour le perçage des aciers et des inox et des fontes grâce à son substrat au cobalt. Spécial perçage de gros diamètre grâce à la queue réduite.




- Spécial inox et aciers résistants
- Endurant
- Perçage rapide
- Usage polyvalent

- Auto-centrage de la pointe
- Queue réduite
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide 5% Cobalt
- Pointe 135°

Machines



Applications

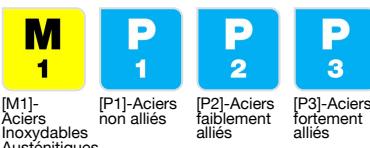

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- ⊕ Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. ↗ Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- ⊕ Queue réduite : diamètre de queue réduite à un diamètre inférieur à 12mm. ↗ Permet de monter des forets de gros diamètres sur mandrins de 12mm.
- ⊕ Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ↗ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- ⊕ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ↗ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- ⊕ Pointe 135° : angle de pointe à 135° de l'affûtage du foret. ↗ Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I.u	QTY	PCB
11455611400	3221912002174	14	12.7	160	108	1	1	
11455611500	3221912002181	15	12.7	169	114	1	1	
11455611600	3221912002198	16	12.7	178	120	1	1	
11455611700	3221912002204	17	12.7	184	125	1	1	
11455611800	3221912002211	18	12.7	191	130	1	1	
11455611900	3221912002235	19	12.7	198	135	1	1	
11455612000	3221912002228	20	12.7	205	140	1	1	
11455611450	3221912251510	14.5	12.7	169	114	1	1	
11455611550	3221912019509	15.5	12.7	178	120	1	1	
11455611650	3221912053497	16.5	12.7	184	125	1	1	
11455611750	3221912053503	17.5	12.7	191	130	1	1	
11455611850	3221912053510	18.5	12.7	198	135	1	1	
11455611950	3221912251527	19.5	12.7	205	140	1	1	

Foret rapide et endurant pour le perçage des aciers et des inox et des fontes grâce à son substrat au cobalt. Spécial perçage de gros diamètre grâce à la queue réduite.

11455611200	3221912326508	12	10	151	101	1	1
11455611250	3221912326515	12.5	10	151	101	1	1
11455611300	3221912326522	13	12.7	151	101	1	1
11455611350	3221912212474	13.5	12.7	160	108	1	1