

# 9623021 | Taraud machine Multi-applications HSS-E5 (cobalt 5%) -Traitement STEAM -UNC UNF -DIN374/376 -Forme B (GUN) - 2B -Conicité arrière -Queue passante

Taraud multi applications pour les aciers, aciers inoxydables, fontes. Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement. Spécial trou débouchant. Queue filante.




## ■ Spécial multi applications

- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt
- Traitement STEAM

### Machines



### Applications

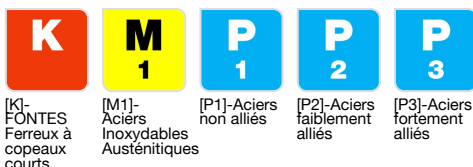

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Traitement STEAM : Traitement d'oxydation à la vapeur. ➡ Evite le collage à froid. Coefficient de frottement réduit dans les aciers.



| Code            | EAN           | Profil | Ø     | P  | Norme   | Ø perçage | L   | I  | Nb filets (14) | Carré | QTY | PCB |
|-----------------|---------------|--------|-------|----|---------|-----------|-----|----|----------------|-------|-----|-----|
| 962302100120130 | 8420609342868 | UNC    | 1/2"  | 13 | DIN 376 | 10,50     | 110 | 25 | 4-4.5          | 7,00  | 1   | 1   |
| 962302100120200 | 8420609342875 | UNF    | 1/2"  | 20 | DIN 376 | 11,50     | 110 | 25 | 4-4.5          | 7,00  | 1   | 1   |
| 962302100140200 | 8420609342882 | UNC    | 1/4"  | 20 | DIN 376 | 5,10      | 80  | 16 | 4-4.5          | 3,40  | 1   | 1   |
| 962302100340100 | 8420609342905 | UNC    | 3/4"  | 10 | DIN 376 | 16,50     | 125 | 32 | 4-4.5          | 11,00 | 1   | 1   |
| 962302100340160 | 8420609342912 | UNF    | 3/4"  | 16 | DIN 376 | 17,50     | 125 | 32 | 4-4.5          | 11,00 | 1   | 1   |
| 962302100380160 | 8420609342929 | UNC    | 3/8"  | 16 | DIN 376 | 7,90      | 90  | 18 | 4-4.5          | 5,50  | 1   | 1   |
| 962302100380240 | 8420609342936 | UNF    | 3/8"  | 24 | DIN 376 | 8,50      | 100 | 18 | 4-4.5          | 5,50  | 1   | 1   |
| 962302100516180 | 8420609342943 | UNC    | 5/16" | 18 | DIN 376 | 6,50      | 90  | 18 | 4-4.5          | 4,90  | 1   | 1   |
| 962302100580110 | 8420609342967 | UNC    | 5/8"  | 11 | DIN 376 | 13,50     | 110 | 28 | 4-4.5          | 9,00  | 1   | 1   |
| 962302100580180 | 8420609342974 | UNF    | 5/8"  | 18 | DIN 376 | 14,50     | 110 | 25 | 4-4.5          | 9,00  | 1   | 1   |
| 962302100716140 | 8420609342981 | UNC    | 7/16" | 14 | DIN 376 | 9,25      | 100 | 22 | 4-4.5          | 6,20  | 1   | 1   |

**9623021 | Taraud machine Multi-applications HSS-E5  
(cobalt 5%) -Traitement STEAM -UNC UNF -DIN374/376  
-Forme B (GUN) - 2B -Conicité arrière -Queue passante**

Taraud multi applications pour les aciers, aciers inoxydables, fontes. Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement. Spécial trou débouchant. Queue filante.

|                                            |         |       |        |       |       |   |   |
|--------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|-------|---|---|
| 962302100716200 8420609342998 UNF 7/16" 20 | DIN 376 | 9,90  | 100 22 | 4-4.5 | 6,20  | 1 | 1 |
| 962302100780090 8420609343001 UNC 7/8" 9   | DIN 376 | 19,25 | 140 32 | 4-4.5 | 14,50 | 1 | 1 |
| 962302100780140 8420609343018 UNF 7/8" 14  | DIN 376 | 20,50 | 125 32 | 4-4.5 | 14,50 | 1 | 1 |
| 962302110000080 8420609343063 UNC 1" 8     | DIN 376 | 22,00 | 160 36 | 4-4.5 | 16,00 | 1 | 1 |
| 962302110000120 8420609343070 UNF 1" 12    | DIN 376 | 23,25 | 140 32 | 4-4.5 | 16,00 | 1 | 1 |