

Tarauds main performants multi-applications (aciers, inox, fontes). Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement.




- Spécial multi applications
- Made in Spain
- Travail progressif

- Acier rapide
- Profil étagé
- Queue filante
- Traitement STEAM

## Machines



## Applications

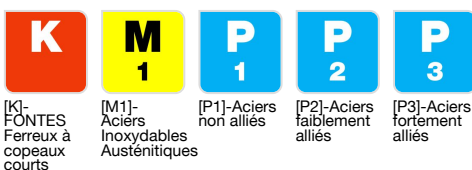

## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Profil étagé : ➡ pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sûreté et précision de taraudage.
- + Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud. ➡ Excellente accessibilité, particulièrement adaptée pour les taraudages profonds.
- + Traitement STEAM : Traitement d'oxydation à la vapeur. ➡ Evite le collage à froid. Coefficient de frottement réduit dans les aciers.



| Code            | EAN           | Profil | Ø   | P    | Norme   | Ø perçage | L  | I    | Nb filets (14) | Carré | QTY | PCB |
|-----------------|---------------|--------|-----|------|---------|-----------|----|------|----------------|-------|-----|-----|
| 950101100200040 | 8420609239175 | M      | 2   | 0,4  | DIN 352 | 1,60      | 36 | 11.5 | 2 > 8.5        | 2,10  | 3   | 1   |
| 950101100250045 | 8420609239199 | M      | 2.5 | 0,45 | DIN 352 | 2,00      | 40 | 12   | 2 > 8.5        | 2,10  | 3   | 1   |
| 950101100300050 | 8420609239212 | M      | 3   | 0,5  | DIN 352 | 2,50      | 40 | 11   | 2 > 8.5        | 2,70  | 3   | 1   |
| 950101100350060 | 8420609239229 | M      | 3.5 | 0,6  | DIN 352 | 2,90      | 45 | 12   | 2 > 8.5        | 3,00  | 3   | 1   |
| 950101100400070 | 8420609239243 | M      | 4   | 0,7  | DIN 352 | 3,30      | 45 | 12.5 | 2 > 8.5        | 3,40  | 3   | 1   |
| 950101100500080 | 8420609239274 | M      | 5   | 0,8  | DIN 352 | 4,20      | 50 | 14.5 | 2 > 8.5        | 4,90  | 3   | 1   |
| 950101100600100 | 8420609239298 | M      | 6   | 1    | DIN 352 | 5,00      | 50 | 15.5 | 2 > 8.5        | 4,90  | 3   | 1   |
| 950101100700100 | 8420609239304 | M      | 7   | 1    | DIN 352 | 5,00      | 50 | 19   | 2 > 8.5        | 4,90  | 3   | 1   |

Tarauds main performants multi-applications (aciers, inox, fontes). Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement.

|                               |   |    |      |         |       |     |    |         |       |   |   |
|-------------------------------|---|----|------|---------|-------|-----|----|---------|-------|---|---|
| 950101100800125 8420609239311 | M | 8  | 1,25 | DIN 352 | 6,75  | 56  | 22 | 2 > 8.5 | 4,90  | 3 | 1 |
| 950101100900125 8420609239328 | M | 9  | 1,25 | DIN 352 | 7,75  | 63  | 22 | 2 > 8.5 | 5,50  | 3 | 1 |
| 950101101000150 8420609239335 | M | 10 | 1,5  | DIN 352 | 8,50  | 70  | 24 | 2 > 8.5 | 5,50  | 3 | 1 |
| 950101101100150 8420609239342 | M | 11 | 1,5  | DIN 352 | 9,50  | 70  | 24 | 2 > 8.5 | 6,20  | 3 | 1 |
| 950101101200175 8420609239359 | M | 12 | 1,75 | DIN 352 | 10,25 | 75  | 29 | 2 > 8.5 | 7,00  | 3 | 1 |
| 950101101400200 8420609239373 | M | 14 | 2    | DIN 352 | 12,00 | 80  | 29 | 2 > 8.5 | 9,00  | 3 | 1 |
| 950101101600200 8420609239380 | M | 16 | 2    | DIN 352 | 14,00 | 80  | 31 | 2 > 8.5 | 9,00  | 3 | 1 |
| 950101101800250 8420609239397 | M | 18 | 2,5  | DIN 352 | 15,50 | 95  | 39 | 2 > 8.5 | 11,00 | 3 | 1 |
| 950101102000250 8420609239403 | M | 20 | 2,5  | DIN 352 | 17,50 | 95  | 39 | 2 > 8.5 | 12,00 | 3 | 1 |
| 950101102200250 8420609239410 | M | 22 | 2,5  | DIN 352 | 19,50 | 100 | 40 | 2 > 8.5 | 14,50 | 3 | 1 |
| 950101102400300 8420609239427 | M | 24 | 3    | DIN 352 | 21,00 | 110 | 45 | 2 > 8.5 | 14,50 | 3 | 1 |
| 950101102700300 8420609239434 | M | 27 | 3    | DIN 352 | 24,00 | 110 | 50 | 2 > 8.5 | 16,00 | 3 | 1 |
| 950101103000350 8420609239441 | M | 30 | 3,5  | DIN 352 | 26,50 | 125 | 56 | 2 > 8.5 | 18,00 | 3 | 1 |
| 950101103300350 8420609239458 | M | 33 | 3,5  | DIN 352 | 26,50 | 125 | 56 | 2 > 8.5 | 20,00 | 3 | 1 |
| 950101103600400 8420609239465 | M | 36 | 4    | DIN 352 | 32,00 | 150 | 63 | 2 > 8.5 | 22,00 | 3 | 1 |
| 950101103900400 8420609239472 | M | 39 | 4    | DIN 352 | 35,00 | 150 | 63 | 2 > 8.5 | 24,00 | 3 | 1 |
| 950101104200450 8420609239489 | M | 42 | 4,5  | DIN 352 | 37,50 | 150 | 63 | 2 > 8.5 | 24,00 | 3 | 1 |