

Application : Trou borgne < 3xØ dans les aciers, les aciers inoxydables, les fontes et les alliages non ferreux




- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Spécial multi applications
- Taraudage précis
- Made in Spain

- Acier rapide 5% Cobalt
- Revêtement TiCN

Machines



Applications

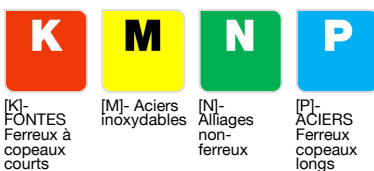

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Revêtement TiCN : épaisseur 2/4µm, dureté 3500HV, coef de frottement 0,15, tenue à chaud 400°C. Réduit les phénomènes d'abrasion et de grippage. ➡ Forte ténacité tout en conservant une dureté très élevée. Coefficient de frottement réduit. Durée de vie de l'outil augmentée.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
962PT5100004400	3221912374011	UNC	N°4	40	DIN 371	2,30	56	5	2>3	2,70	1	1
962PT5100005400	3221912374028	UNC	N°5	40	DIN 371	2,60	63	5	2>3	2,70	1	1
962PT5100006320	3221912374035	UNC	N°6	32	DIN 371	2,85	56	7	2>3	3,00	1	1
962PT5100008320	3221912374042	UNC	N°8	32	DIN 371	3,50	63	7	2>3	3,40	1	1
962PT5100010240	3221912374059	UNC	N°10	24	DIN 371	3,90	70	10	2>3	4,90	1	1
962PT5100012240	3221912374066	UNC	N°12	24	DIN 371	4,50	80	10	2>3	4,90	1	1
962PT5100120130	3221912374110	UNC	1/2"	13	DIN 376	10,75	110	16	2>3	7,00	1	1
962PT5100140200	3221912374073	UNC	1/4"	20	DIN 371	5,20	80	12	2>3	5,50	1	1
962PT5100340100	3221912374141	UNC	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	25	2>3	11,00	1	1
962PT5100380160	3221912374097	UNC	3/8"	16	DIN 371	8,00	90	14	2>3	7,00	1	1

Application : Trou borgne < 3xØ dans les aciers, les aciers inoxydables, les fontes et les alliages non ferreux

962PT5100516180 3221912374080 UNC 5/16" 18	DIN 371	6,60	90 12	2>3	6,20	1	1
962PT5100580110 3221912374134 UNC 5/8" 11	DIN 376	13,50	110 20	2>3	9,00	1	1
962PT5100716140 3221912374103 UNC 7/16" 14	DIN 376	9,40	100 16	2>3	6,20	1	1
962PT5100780090 3221912374158 UNC 7/8" 9	DIN 376	19,50	140 28	2>3	14,50	1	1
962PT5100916120 3221912374127 UNC 9/16" 12	DIN 376	12,26	110 18	2>3	9,00	1	1
962PT5110000080 3221912374165 UNC 1" 8	DIN 376	22,25	160 30	2>3	16,00	1	1
962PT5100004480 3221912374813 UNF N°4 48	DIN 371	2,40	56 11	2>3	2,70	1	1
962PT5100005440 3221912374820 UNF N°5 44	DIN 371	2,75	56 11	2>3	2,70	1	1
962PT5100006400 3221912374837 UNF N°6 40	DIN 371	3,00	56 11	2>3	3,00	1	1
962PT5100008360 3221912374844 UNF N°8 36	DIN 371	3,50	63 12	2>3	3,40	1	1
962PT5100010320 3221912374851 UNF N°10 32	DIN 371	4,10	70 9	2>3	4,90	1	1
962PT5100012280 3221912374868 UNF N°12 28	DIN 371	4,65	80 14	2>3	4,90	1	1
962PT5100120200 3221912374875 UNF 1/2" 20	DIN 376	11,50	110 16	2>3	7,00	1	1
962PT5100140280 3221912374882 UNF 1/4" 28	DIN 371	5,50	80 10	2>3	5,50	1	1
962PT5100340160 3221912374899 UNF 3/4" 16	DIN 376	17,50	125 18	2>3	11,00	1	1
962PT5100380240 3221912374905 UNF 3/8" 24	DIN 371	8,50	100 14	2>3	7,00	1	1
962PT5100516240 3221912374912 UNF 5/16" 24	DIN 371	6,90	90 12	2>3	6,20	1	1
962PT5100580180 3221912374929 UNF 5/8" 18	DIN 376	14,50	110 18	2>3	9,00	1	1
962PT5100716200 3221912374936 UNF 7/16" 20	DIN 376	9,90	100 14	2>3	6,20	1	1
962PT5100780140 3221912374943 UNF 7/8" 14	DIN 376	20,50	140 25	2>3	14,50	1	1
962PT5100916180 3221912374950 UNF 9/16" 18	DIN 376	12,90	110 18	2>3	9,00	1	1
962PT5110000120 3221912376299 UNF 1" 12	DIN 376	23,25	160 25	2>3	16,00	1	1