

Application : Trou débouchant dans les aciers jusqu'à 1000N/mm², les aciers inoxydables et la fonte.




- Spécial multi applications
- Made in Spain
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications

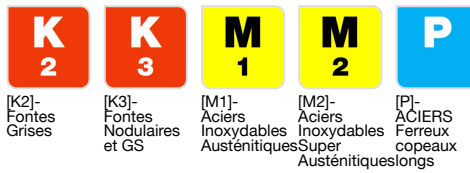

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- +
- Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
963345100120140		BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,00	125	25	2>3	12,00	1	1
963345100140190		BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	2>3	9,00	1	1
9633451001802803221912164506		BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	2>3	5,50	1	1
963345100380190		BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,25	100	25	2>3	9,00	1	1
9633451100001103221912172532		BSPG	1"	11	DIN 5156	30,75	140	28	2>3	20,00	1	1
9633451101401103221912267603		BSPG	1"1/4	11	DIN 5156	39,50	160	36	2>3	24,00	1	1
963345100340140		BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,50	125	25	2>3	16,00	1	1
9633451101201103221912267610		BSPG	1/2"	11	DIN 5156	45,50	190	32	2>3	29,00	1	1