

1031651 | Fraise lime carbure cylindrique -TivolyNorm -Denture normale -Brise copeaux -Forme D

Fraise lime carbure cylindrique à rayon denture normale pour des travaux soignés dans la plupart des matériaux grâce à son substrat et sa géométrie de denture diamantée.




- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Spécial cordon de soudure
- Excellent état de surface
- Durée de vie supérieure
- Queue cylindrique
- Denture brise copeaux
- Tête carbure

Machines



Applications

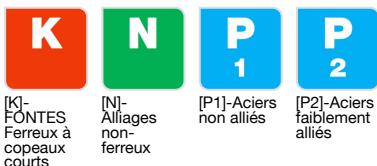

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Denture brise copeaux : Denture conçue pour sa très grande polyvalence, taillage diamant pour une excellente fragmentation des copeaux. ➡ Permet un limage efficace de la plupart des métaux, une excellente fragmentation des copeaux et des états de surface soignés.
- + Tête carbure de tungstène : fraise taillée dans une nuance de carbure spécialement adaptée aux très grandes vitesses de rotation. ➡ Permet un excellent débit et une très forte résistance à l'usure, adapté aux très grandes vitesses de rotation dans la plupart des métaux.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	Z	QTY	PCB
103165106080	3221912204875	6	6	80	20		1	1
103165103080	3221912204660	3	3	80	20		1	1
103165104080	3221912204868	4	4	80	20		1	1
10316510400	3221910614294	4	6	50	14		1	1
10316510600	3221910614300	6	6	50	16		1	1
10316510800	3221910614317	8	6	65	20		1	1
10316511000	3221910614324	10	6	65	20		1	1
10316511200	3221910614331	12	6	70	25		1	1
10316511600	3221910614348	16	8	70	25		1	1
103165116006	3221910614355	16	6	70	25		1	1
10316512000	3221910614362	20	8	70	25		1	1
103165120006	3221910614379	20	6	70	25		1	1