


Aplicación: Taladrados profundos <7xd en aluminio

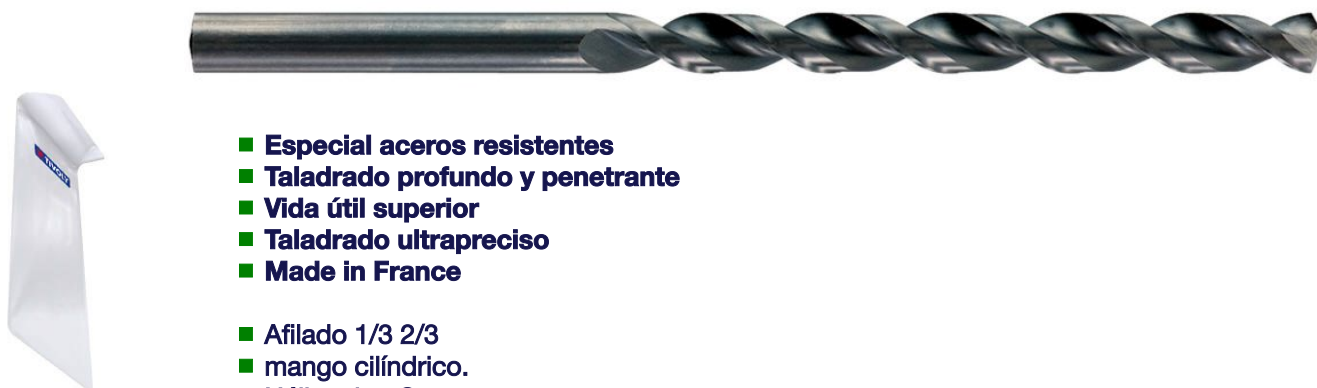

- Especial aceros resistentes
- Taladrado profundo y penetrante
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Afilado 1/3 2/3
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo S
- Acero rápido
- Punta 130°

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado 1/3 2/3: con adelgazamiento del núcleo y guía. ➡ Limita los esfuerzos de corte y mantiene una buena resistencia en la punta.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo S: hélice profunda. ➡ Adecuado para taladrados profundos y materiales de viruta difícil de extraer.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
11403610300	3221910161354	3	3	100	66		1	10
11403610320	3221910161378	3.2	3.2	106	69		1	10
11403610350	3221910161415	3.5	3.5	112	73		1	10
11403610400	3221910161477	4	4	119	78		1	10
11403610410	3221910161484	4.1	4.1	119	78		1	10
11403610420	3221910161491	4.2	4.2	119	78		1	10
11403610450	3221910161538	4.5	4.5	126	82		1	10
11403610500	3221910161590	5	5	132	87		1	10
11403610520	3221910161613	5.2	5.2	132	87		1	10
11403610550	3221910161651	5.5	5.5	139	91		1	10
11403610600	3221910161712	6	6	139	91		1	10
11403610650	3221910161774	6.5	6.5	148	97		1	10
11403610700	3221910161835	7	7	156	102		1	10
11403610800	3221910161958	8	8	165	109		1	10
11403610850	3221910162009	8.5	8.5	165	109		1	5
11403610900	3221910162061	9	9	175	115		1	5
11403611000	3221910162160	10	10	184	121		1	5