

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm²




■ Especial aceros resistentes

■ Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

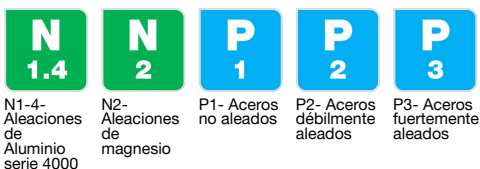

Características



Propiedades y beneficios

+ Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	l4(h)	I5	Cad	PCB
966310100180280	8420609351945	BSPT Rc 1/8"	28	TivolyNorm		70	15	2-3	6,20	1	1	
966310100140190	8420609351938	BSPT Rc 1/4"	19	TivolyNorm		70	21	2-3	9,00	1	1	
966310100380190	8420609351969	BSPT Rc 3/8"	19	TivolyNorm		75	21	2-3	11,00	1	1	
966310100120140	8420609351921	BSPT Rc 1/2"	14	TivolyNorm		80	27	2-3	14,50	1	1	
966310100340140	8420609351952	BSPT Rc 3/4"	14	TivolyNorm		90	27	2-3	18,00	1	1	
966310110000110	8420609351990	BSPT Rc 1"	11	TivolyNorm		110	39	2-3	20,00	1	1	