

1031631 | Fresa rotativa Metal Duro Cilíndrica -Dentado normal rompevirutas -Forma D

Aplicación: Aceros y aceros inoxidables




- Especial aceros resistentes
- Especial para cordón de soldadura
- Excelente acabado superficial
- Vida útil superior

- mango cilíndrico.
- Dentado rompevirutas
- Cabeza de metal duro

Máquinas



Aplicaciones

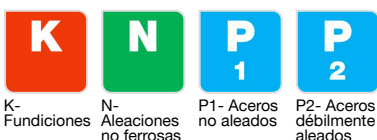

Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Dentado rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamante para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + Cabeza de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	l	Z	Cad	PCB
10316310400	3221910613754	4	6	50	14		1	1
10316310600	3221910613761	6	6	50	16		1	1
10316310800	3221910613778	8	6	65	20		1	1
10316311000	3221910613785	10	6	65	20		1	1
10316311200	3221910613792	12	6	70	25		1	1
10316311600	3221910613808	16	8	70	25		1	1
103163116006	3221910613815	16	6	70	25		1	1
10316312000	3221910613822	20	8	70	25		1	1