

Aplicación: Aceros en general, fundiciones y aluminio




- Especial aceros resistentes
- Especial para cordón de soldadura
- Excelente acabado superficial
- Vida útil superior

- mango cilíndrico.
- Dentado rompevirutas
- Cabeza de metal duro

## Máquinas



## Aplicaciones

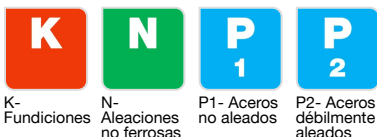

## Características



## Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Dentado rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamante para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + Cabeza de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.



| Codigo       | EAN           | Ø  | d2 | L  | l  | Z | Cad | PCB |
|--------------|---------------|----|----|----|----|---|-----|-----|
| 103165106080 | 3221912204875 | 6  | 6  | 80 | 20 |   | 1   | 1   |
| 103165103080 | 3221912204660 | 3  | 3  | 80 | 20 |   | 1   | 1   |
| 103165104080 | 3221912204868 | 4  | 4  | 80 | 20 |   | 1   | 1   |
| 10316510400  | 3221910614294 | 4  | 6  | 50 | 14 |   | 1   | 1   |
| 10316510600  | 3221910614300 | 6  | 6  | 50 | 16 |   | 1   | 1   |
| 10316510800  | 3221910614317 | 8  | 6  | 65 | 20 |   | 1   | 1   |
| 10316511000  | 3221910614324 | 10 | 6  | 65 | 20 |   | 1   | 1   |
| 10316511200  | 3221910614331 | 12 | 6  | 70 | 25 |   | 1   | 1   |
| 10316511600  | 3221910614348 | 16 | 8  | 70 | 25 |   | 1   | 1   |
| 103165116006 | 3221910614355 | 16 | 6  | 70 | 25 |   | 1   | 1   |
| 10316512000  | 3221910614362 | 20 | 8  | 70 | 25 |   | 1   | 1   |
| 103165120006 | 3221910614379 | 20 | 6  | 70 | 25 |   | 1   | 1   |