

Aplicación: Aceros en general, fundiciones y aluminio




- Especial aceros resistentes
- Especial para cordón de soldadura
- Excelente acabado superficial
- Vida útil superior

- mango cilíndrico.
- Dentado rompevirutas
- Cabeza de metal duro

Máquinas



Aplicaciones

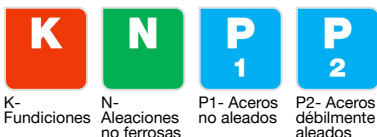

Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Dentado rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamante para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + Cabeza de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	I	Z	Cad	PCB
10318110400	3221910618520	4	6	50	6		1	1
10318110600	3221910618537	6	6	50	10		1	1
10318110800	3221910618544	8	6	58	13		1	1
10318111000	3221910618551	10	6	61	16		1	1
10318111200	3221910618568	12	6	65	20		1	1
103181116006	3221910618582	16	6	70	25		1	1
103181120006	3221910618605	20	6	70	25		1	1