


Decapado y lijado en seco de pinturas, lacas, barnices y poliéster



■ Grano corindón

#### Máquinas

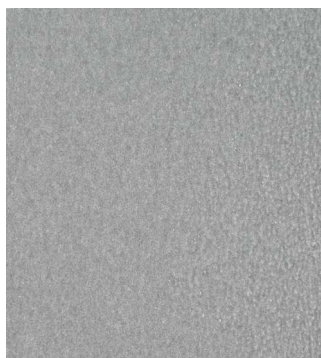

#### Aplicacións



Madera

#### Propiedades y beneficios

- + Grano corindón: compuesto de óxido de aluminio ➡ Para un lijado a máquina o manual de metales o madera (pinturas, barnices o revestimientos)

| Codigo        | EAN           | Dim/Ø   | grano | Nivel de lijado | Cad | PCB |
|---------------|---------------|---------|-------|-----------------|-----|-----|
| XT10131013020 | 3128820130206 | 230x280 | 120   |                 | 3   | 6   |
| XT10131013021 | 3128820130213 | 230x280 | 180   |                 | 3   | 6   |
| XT10131013022 | 3128820130220 | 230x280 | 240   |                 | 3   | 6   |
| XT10131013023 | 3128820130237 | 230x280 | 320   |                 | 3   | 6   |